


HS500NP004

FICHE TECHNIQUE

HOUSSE 500 BD RENF NOIR 1800 x 1350 PAQ 10 CC 50

Cycle de vie du Polyéthylène

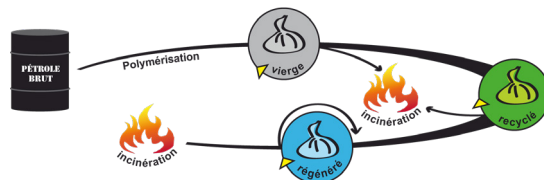

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C₂H₄

Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	500 L	
Matière	Polyéthylène Basse densité	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	Soudure droite	
Lien	Sans lien	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	1180 + (2 x 310) x 1350 mm ± 2.5%	
Epaisseur en µ / Poids unitaire	35 µ ± 5%	156,49 gr ± 5%



Conditionnement



10 sacs par paquet



50 sacs par carton
5 paquets par carton
Dimensions carton : 38 x 38 x 9 cm
EAN 13 : 3221170004323



90 cartons par palette
6 couches x 15 cartons

ETIQUETTE CARTON

500 BD RENF
50 HOUSSES NOIRES
HS500NP004 / OF



3 221170 004323

PROMOSAC MEDIPROTEC partenaire
de l'association citoyenne
1 DECHET PAR JOUR



Système de management certifié